

EMBALAJES ANTABRIA, S.L.

RETRÁCTILADO-TRINCAJE Y ESTIBA-PRODUCTOS DEL EMBALAJE-LOGÍSTICA
EMBALAJE INDUSTRIAL EN MADERA-CAJAS-JAULAS-PLATAFORMA-CABALLETES



CENTRAL LEVANTE

C/ Albert Einstein 29-30 - Pol. Ind. Sepes
46520 Sagunto (Valencia) España
Tel. 962 654 020 - 617 40 81 10
info@embalajescantabria.com

DELEGACIÓN NORTE

C/ La Espina 56 Pol. Ind. Tanos-Viernoles
39300 Torrelavega (Cantabria) España
Tel. 942 84 52 66 - 672 40 75 54
cantabria@embalajescantabria.com

NUEVAS INSTALACIONES EN POLÍGONO INDUSTRIAL DE TANOS -VIERNOS – TORRELAVEGA (CANTABRIA)

Con una superficie de más de 5.600 m². Estará dedicada como centro logístico, carga y descarga de contenedores, almacenaje, fabricación de embalaje. Instalaciones dotadas de puentes grúas de gran tonelaje, muelles de carga y demás maquinaria aptas para tales efectos.

Servicio door to door, nosotros ponemos todos los medios para embalar, cargar, trincar e incluso transportar hasta destino su mercancía.



- CAJAS DE MADERA
- CAJAS DE TABLERO



JAULAS EN MADERA -



- PLATAFORMAS A MEDIDA
- CUNAS
- PALLETS
- CERCOS



RETRÁCTILADO -
PROTECCIÓN DE LA MERCANCÍA -



- TRINCAJE
- ESTIBA
- CARGAS
- LOGÍSTICA

INDICADORES DE IMPACTO -
INDICADORES DE HUMEDAD -
ARCILLAS DESECANTES -
FILM EXTIRABLE -
PACKING LIST, ETC..... -





EMBALAJE

Servicio de Embalaje Industrial.
Embalaje de maquinaria, equipos, cajas a medida de madera/tablero.
Todas las cajas son inicialmente diseñadas según necesidades del contenido por la oficina técnica.
Toda la madera que utilizamos en nuestras instalaciones esta tratada con la norma fitosanitaria NIMF 15, por lo que es apta para la exportación.



EMBALADO

Servicio Protección del Embalaje
Según necesidades de la mercancía y exigencia del cliente, realizamos servicio de:
Aislante térmico, Carga en nuestras instalaciones, trincaje y estiba, protección contra la humedad con sacos descantes, control de temperatura y humedad con dispositivos usb, Control de daños con indicadores de impacto y vuelco.
Serigrafía en la caja con las protecciones, medidas de seguridad y logo del cliente.



RETRACTILADO

Servicio de Retractilado
Ofrecemos servicio de retractor ya sea en las instalaciones del cliente o en las nuestras.
Las ventajas del plástico retráctil está compuestas por ser un material resistente y flexible. Protege contra el agua, suciedad y protección solar UVA. El servicio de retractor se puede aumentar su eficacia con el embalado de aislante térmico dándole un plus en estanquidad y humedad.
No importa las dimensiones, en Embalajes Cantabria estamos preparados para cualquier operativa.



**TRANSPORTES ESPECIALES
Y CARGAS**

Al disponer de almacén logístico, ofrecemos servicio y gestión de cualquier tipo de transporte "terrestre, marítimo o aéreo". Organizamos cargas y descargas indiferentemente del volumen a realizar y lugar. Ofrecemos servicios de desmontaje, embalado y traslado de maquinaria de instalaciones.
Estamos especializados en trabajos en buques de: Trincaje y estiba incluyendo la supervisión de la carga.
Disponemos con los medios humanos y logístico para la realización de cualquier operativa nacionalmente como internacional. Estamos certificado con el sello de Marca de Garantía de Puerto de Valencia entre otras.

TIPOS DE CAJAS

CAJAS OSB CON REFUERZOS DE MADERA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- DIMENSIONES EN BASE A MEDIDA
- CONTRUCCION NORMA UNE
 - ° TABLERO OSB 9MM - 15MM
 - ° REFUERZOS EN MADERA CERTIFICADA
 - ° CONFORME A IPPC NIMF 15 / ISPM 15
- APERTURA: TAPA / LATERAL OPCION SUMINISTRO DESMONTADO (ATORNILLABLE)
- RECOMENDACIONES DE USO
 - ° Manipulación con carretilla elevadora
 - ° Transporte en contenedor cerrado, aéreo, por carretera y bodega RORO.
 - ° Almacenamiento a cubierto

CAJA REALIZADA EN MADERA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- DIMENSIONES EN BASE A MEDIDA
- CONTRUCCION NORMA UNE
 - ° REFUERZOS EN MADERA CERTIFICADA
 - ° BASE CERRADA Y ESTRUCTURA DE VIGAS LONGITUDINAL Y HORIZONTAL
 - ° CONFORME A IPPC NIMF 15 / ISPM 15
- APERTURA: TAPA / LATERAL OPCION SUMINISTRO DESMONTADO
- POSIBILIDAD E APILAMIENTO
- RECOMENDACIONES DE USO
 - ° Manipulación con carretilla elevadora
 - ° Transporte en contenedor cerrado, aéreo, por carretera y bodega RORO.
 - ° Almacenamiento a cubierto

TIPOS DE CAJAS

CAJA CONTRACHAPADO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- DIMENSIONES EN BASE A MEDIDA
- CONTRUCCION NORMA UNE
 - ° TABLERO CONTRACHAPADO
 - ° REFUERZOS EN MADERA CERTIFICADA
 - ° CONFORME A IPPC NIMF 15 / ISPM 15
- APERTURA: TAPA / LATERAL OPCION SUMINISTRO DESMONTADO (ATORNILLABLE)
- RECOMENDACIONES DE USO
 - ° Manipulación con carretilla elevadora
 - ° Transporte en contenedor cerrado, aéreo, por carretera y bodega RORO.
 - ° Almacenamiento a cubierto

CAJA GUARDAMUEBLES



CARACTERÍSTICAS

- DIMENSIONES EN BASE MEDIDA
- CAJAS PERSONALIZADAS
 - ° ASAS
 - ° CIERRES
 - ° BISAGRAS
- CAJA IDEAL PARA EMPRESAS
 - ° ALMACENAJE Y CLASIFICACION
 - ° TRANSPORTE
 - ° EMPRESAS DE MUDANZA
- TABLERO OSB
- REFUERZO MADERA TRATADA
- CONFORME A IPPC NIMF 15 / ISPM 15

TIPOS DE CAJA

CAJA CON TESTERO ABATIBLE



TIPOS DE CAJA Y JAULA

CAJAS CON SEPARADORES



CARACTERÍSTICAS

- DIMENSIONES EN BASE MEDIDA
- CAJAS PERSONALIZADAS
 - ° ASAS
 - ° CIERRES
 - ° BISAGRAS
- CAJA IDEAL PARA EMPRESAS
 - ° ALMACENAJE Y CLASIFICACION
 - ° TRANSPORTE
 - ° MAQUINARIA
- TABLERO CONTRACHAPADO / OSB
- CONFORME A IPPC NIMF 15 / ISPM 15

JAULAS




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- DIMENSIONES EN BASE A MEDIDA
- CONTRUCCION UNE
 - ° REFUERZOS EN MADERA CERTIFICADA
 - ° BASE CERRADA
 - ° CONFORME A IPPC NIMF 15 / ISPM 15
- APERTURA: TAPA / TAPA Y LATERALES / SUMINISTRO DESMONTADO (ATORNILLABLE)
- RECOMENDACIONES DE USO
 - ° Manipulación con carretilla elevadora
 - ° Transporte en contenedor cerrado, aéreo, por carretera y bodega RORO.
 - ° Almacenamiento a cubierto
- INDICACIONES EXTERIORES DE MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

TRABAJOS REALIZADOS

CAJAS

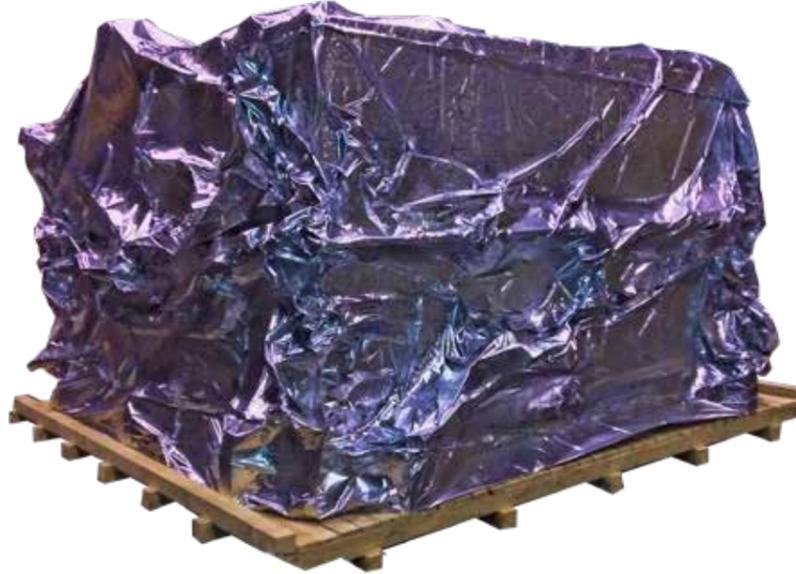

CAJA 4210 X 3790 X 2950

HORNO DE GRAN TONELAJE, PROTEGIDO CON BOLSA DE ALUMINIO, PLATAFORMA Y CAJA PARA SOPORTAR UN PESO BRUTO DE 15.000 KG.

EL HORNO FUE EMBALADO EN NUESTRAS INSTALACIONES Y TRASLADADO AL PUERTO DE VALENCIA PARA SER EMBARCADO A SU DESTINO FINAL.

CAJA 12 METROS PARA EJE



INDICADOR DE HUMEDAD

SUJECIÓN



TIPOS DE PLATAFORMAS

PLATAFORMAS




- CARACTERÍSTICAS**
- DIMENSIONES EN BASE A MEDIDA
 - CONFORME A IPPC NIMF 15 / ISPM 15



TRABAJOS REALIZADOS

CARGAS Y TRINCAJE

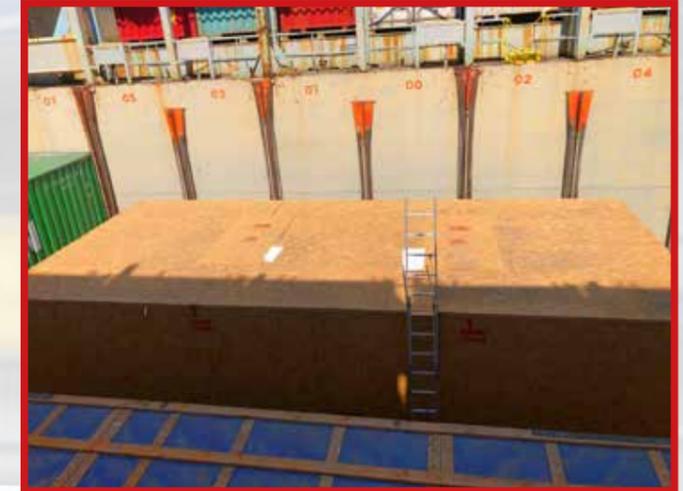

CARGA Y TRINCAJE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS



CARGAS VARIAS Y TRINCAJE

TRABAJOS REALIZADOS

CARGAS Y TRINCAJE



PLATAFORMA DE BOBINAS AÉREO



CARGA DE BOBINAS CONTENEDOR



TURBINA CON FAJAS DE MADERA, RETRACTILADA Y PLATAFORMA



CARGA Y TRINCAJE NEUMÁTICOS GRAN TAMAÑO



TRABAJOS REALIZADOS

CARGAS Y TRINCAJE



CARGA Y TRINCAJE PESQUERO EN BUQUE DE TRANSPORTE



RETRÁCTILADO, CARGA Y TRINCAJE DE EMBARCACIONES



CARGA Y TRINCAJE EN ANTONOV AN-124



TRABAJOS REALIZADOS

CARGAS Y TRINCAJE

MARÍTIMO Y TERRESTRE



SUJECCIÓN POR SOLDADURA



CARGA Y TRINCAJE PARTE DE EQUIPOS EÓLICOS PARA SUDAMÉRICA

TRABAJOS REALIZADOS

RETRÁCTILADOS

HELICÓPTEROS



TRABAJOS REALIZADOS

RETRÁCTILADOS

TRENES



TRABAJOS REALIZADOS

RETRÁCTILADOS

TURBINAS Y MAQUINARIA



FABRICACIÓN PROPIA



LARGO	ANCHO	ALTO	PV / UD
600	400	200	CONSULTAR
800	600	200	CONSULTAR
1.200	800	200	CONSULTAR

- Ofrecemos la posibilidad de servir pallets
- Ofrecemos tapas para las diferentes medidas.
- Uniones plegables por bisagras galvanizadas y remachadas que sobresalen hacia abajo, lo que les confiere un buen apoyo y una larga vida útil.
- Son ideales para el transporte y almacenamiento. Con posibilidad de retorno a bajo coste, gracias a que su plegado ocupa muy poco espacio
- Apto para la exportación cumpliendo la norma Fitosanitaria NIMF15

CAJAS CONTRACHAPADO PLEGABLE



LARGO	ANCHO	ALTO	PV / UD
780	580	380	CONSULTAR
780	580	580	CONSULTAR
1.180	780	580	CONSULTAR
1.180	780	780	CONSULTAR

- Ofrecemos la posibilidad de paletizar las cajas para su manipulación
- Está compuesto de un cuerpo central plegable, tapa y base con soporte. El sistema de ensamblaje de las tres piezas se realiza mediante lengüetas metálicas.
- Son perfectas en infinidad de situaciones, como la de almacenaje, sujeción de mercancía y para su transporte.

**ESTE TIPO DE EMBALAJES APLICACIONES PARA TRANSPORTE NACIONAL
COMO INTERNACIONAL EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES**

- **Automoción:** (CKD, cajas de cambio, parachoques, frontales, cableado, recambios, sistemas de dirección, de freno, de suspensión, motores...)
- **Energía:** (paneles fotovoltaicos, armarios eléctricos, componentes...)
- **Sector Eléctrico:** (cableado, equipos de electromedicina, circuitos, transformadores, generadores...)
- **Telecomunicaciones:** (cabinets, teléfonos móviles, estaciones base, productos de transmisión, sistemas UPS...)
- **Industria:** Transporte de maquinaria, herramientas, grupos electrógenos, protección de mercancía para su suministro.

PALLETS

CAJA APTA PARA LA EXPORTACIÓN



LARGO EXTERIOR INTERIOR mm.	ANCHO EXTERIOR INTERIOR mm.	ALTO EXTERIOR INTERIOR mm.	PV / UD
1.200 1.175	800 740	920 740	CONSULTAR

* PARA FABRICACIÓN A MEDIDA CONSULTAR PRECIOS.

CARACTERÍSTICAS:

- APILABLES 2 ALTURAS
- CAJAS PARA ALMACENAJE Y TRANSPORTE



LARGO	ANCHO	PV / UD
1.200	1.000	CONSULTAR
1.200	800	CONSULTAR
800	600	CONSULTAR
A MEDIDA	A MEDIDA	CONSULTAR

Disponemos de los siguientes tipos de Pallets:

- Europalet Homologado nuevos
- Europalet Homologado recuperados en primera y segunda calidad.
- palet Europeo, nuevo y recuperado
- Creación de cualquier tipo de pallets o plataforma a medida.

Disponemos para la exportación, cumpliendo la norma Fitosanitaria NIMF15



PRODUCTOS DEL EMBALAJE

SALES DESECANTES PARA CONTENEDOR

PROPACONTAINER



Es un sistema que ha desarrollado para neutralizar la formación de condensación en el container o en ambientes cerrados y proteger, de esta forma, la calidad de los productos de nuestros Clientes.

PROCONTAINER atrae a su interior el aire saturado de condensación a través de su membrana única y especial transpirable; gracias a esta membrana la sal higroscópica que se encuentra en su interior retiene la humedad en forma de agua, impidiendo de esta forma que se originen nuevos ciclos de evaporación y condensación.

PROPACONTAINER es el desecante capaz de disminuir el nivel de humedad del aire dentro del contenedor por debajo del punto de rocío, reduciendo la formación de condensación.

VENTAJAS

- mercancías que llegan en perfectas condiciones al cliente final
- seguridad de que Ud. ha mantenido la calidad de sus productos hasta el momento de la entrega
- reducción de reclamaciones
- mayores garantías sobre posible saturaciones o fugas de agua capturada

Saco tradicional PROPACONTAINER de 1 Kg y 2 Kg.

Los sacos PROPACONTAINER no contienen DMF-Dimetil Fumarato.

PESO	1000	2000
DIMENSIONES MM	200X50	200X360



PRODUCTOS DEL EMBALAJE

SALES DESECANTES PARA EL EMBALAJE

PROPASEC



Los sacos desecantes PROPASEC son muy eficaces y seguros para reducir el nivel de humedad interna en el embalaje. Gracias a su capacidad de adsorción, PROPASEC reduce el punto de rocío en el embalaje y permite proteger la calidad y propiedad de sus productos contra la humedad. Los sacos PROPASEC permiten transportar y almacenar sus productos durante mucho tiempo sin riesgo de alteración de sus propiedades.

PROPASEC es producido con materias primas naturales, por esta razón son seguras para el utilizador y para el medio ambiente. Además Propagroup selecciona sus arcillas y sus tejidos para garantizar la calidad de sus productos en términos de resistencia y de altos niveles de adsorción.

EJEMPLO EMBALAJE CON SALES



La gama PROPASEC puede ser suministrada en sacos, cadenas o paneles conforme a la norma FDA.

Principales aplicaciones:

- Embalajes industriales
- Equipos electrónicos
- Embalajes alimenticios
- Equipos médicos
- Diagnósticos médicos
- Instrumentos ópticos

Para los materiales producidos según la norma DIN 55473:2001-02, la unidad desecante define la cantidad de producto que absorbe una cantidad mínima de 6,0 g de vapor de agua, a una temperatura del aire de 23 ± 2 °C y una humedad relativa del 40%.

CERTIFICACIONES Y NORMAS

PROPASEC está certificado según las normas: DIN, NFH e MIL.

PRODUCTOS DEL EMBALAJE

INDICADORES IMPACTO

INDICADORES DE IMPACTO SHOCKWATCH 2

Los indicadores de impacto ShockWatch® 2 son dispositivos pasa/no pasa de un solo uso que determinan si los productos frágiles se han caído durante el tránsito o el almacenamiento. Los indicadores son dispositivos a prueba de manipulaciones que se pueden armar en el campo y que se vuelven de color rojo brillante cuando se produce un impacto más allá de un umbral específico.

Cada ShockWatch® 2 tiene un identificador único para respaldar la trazabilidad.

ShockWatch2	0 - 15 lb ¹ 0 - 6.8 kg	15 - 50 lb ¹ 6.8 - 22.7 kg	50 - 100 lb ¹ 22.7 - 45.4 kg	100 - 250 lb ¹ 45.4 - 113.4 kg	250 - 500 lb ¹ 113.4 - 226.8 kg	500 - 1,000 lb ¹ 226.8 - 453.6 kg	1,000+ lb ¹ 453.6+ kg
0 - 10 lbs 0 - 4.5 kg	75G	75G	50G	37G	N/A	N/A	N/A
10 - 25 lbs 4.5 - 11.3 kg	75G	50G	50G	37G	25G	N/A	N/A
25 - 50 lbs 11.3 - 22.7 kg	50G	50G	37G	25G	25G	15G	N/A
50 - 100 lbs 22.7 - 45.4 kg	50G	37G	37G	25G	15G	15G	10G
100 - 250 lbs 45.4 - 113.4 kg	37G	37G	25G	25G	15G	15G	10G
250 - 500 lbs 113.4 - 226.8 kg	37G	25G	25G	15G	15G	10G	10G
500 - 1,000 lbs 226.8 - 453.6 kg	25G	25G	15G	15G	15G	10G	5G
1,000 - 2,000 lbs 453.6 - 907.2 kg	25G	15G	15G	15G	10G	10G	5G
2,000 - 5,000 lbs 907.2 - 2,268 kg	25G	15G	15G	10G	10G	5G	5G
5,000 - 10,000 lbs 2,268 - 4,536 kg	25G	15G	15G	10G	5G	5G	5G
10,000 - 15,000 lbs 4,536 - 6,804 kg	N/A	15G	15G	10G	5G	5G	5G
15,000 - 20,000 lbs 6,804 - 9,072 kg	N/A	N/A	10G	10G	5G	5G	5G
20,000 - 30,000 lbs 9,072 - 13,608 kg	N/A	N/A	N/A	5G	5G	5G	5G
30,000+ lbs 13,608+ kg	N/A	N/A	N/A	N/A	5G	5G	5G

INDICADORES VUELCO

TiltWatch XTR

Forma parte de la gama TiltWatch, es un sensor de inclinación bidireccional de un solo uso que se puede activar en el momento para monitorear si las mercancías se han sufrido volcado durante el tránsito.

Angulo de activación: 80° desde la vertical

Precisión: +/-5%

Rango de monitoreo: 90° dentro de un solo plano


TiltWatch PLUS

Forma parte de la gama TiltWatch, proporciona un control de 360° para la detección de inclinación utilizando tres sensores de punta separados: dos que determinan el ángulo y la dirección de la inclinación y uno que indica si se ha producido un vuelco completo.

Angulo de activación: incrementos de 10° desde el eje de 30°

Precisión: +/-5%

Rango de monitoreo: 360° dentro de un solo plano

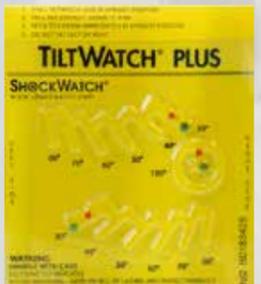


**MAS DE 35 AÑOS EN EL
MUNDO DEL EMBALAJE
INDUSTRIAL.
REALIZANDO PROYECTOS
PARA TODO EL MUNDO.**



CENTRAL LEVANTE

C/ Albert Einstein 29-30 - Pol. Ind. Sepes
46520 Sagunto (Valencia) España
Tel. 962 654 020 - 617 40 81 10
info@embalajescantabria.com

SELLOS DE CALIDAD



CENTRO LOGÍSTICO LEVANTE

C/ Camí la Mar F6
46520 Sagunto (Valencia) España
Tel. 962 654 020 - 617 40 81 10
info@embalajescantabria.com



DELEGACIÓN NORTE

Calle la Espina 56 Pol. Ind. Tanos - Viérnoles
39300 Torrelavega (Cantabria) España
Tel. 942 84 52 66 - 672 40 75 54

